


? –

пошкоджень,

).

герметичн

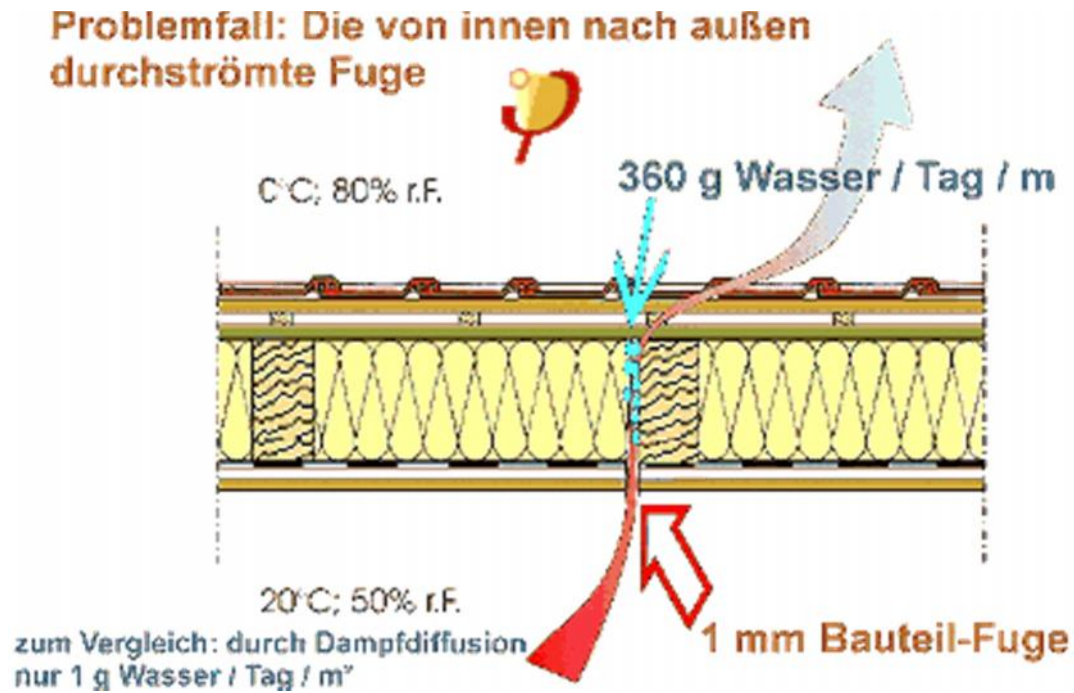

:

Problemfall: Die von innen nach außen durchströmte Fuge	
360 g Wasser / Tag / m	360 / /
zum Vergleich: durch Dampfdiffusion nur 1 g / Wasser / Tag / m <sup>2</sup>	: 1 / / <sup>2</sup>
1 mm Bauteil-Fuge	1
0 °C; 80% r.F.	0 °C; 80%
20 °C; 50% r.F.	20 °C; 50%

Blower-Door

Passipedia

:

[https://passipedia.de/planung/luftdichtheit/grundprinzipien/problematik\\_von\\_undichtigkeiten](https://passipedia.de/planung/luftdichtheit/grundprinzipien/problematik_von_undichtigkeiten)